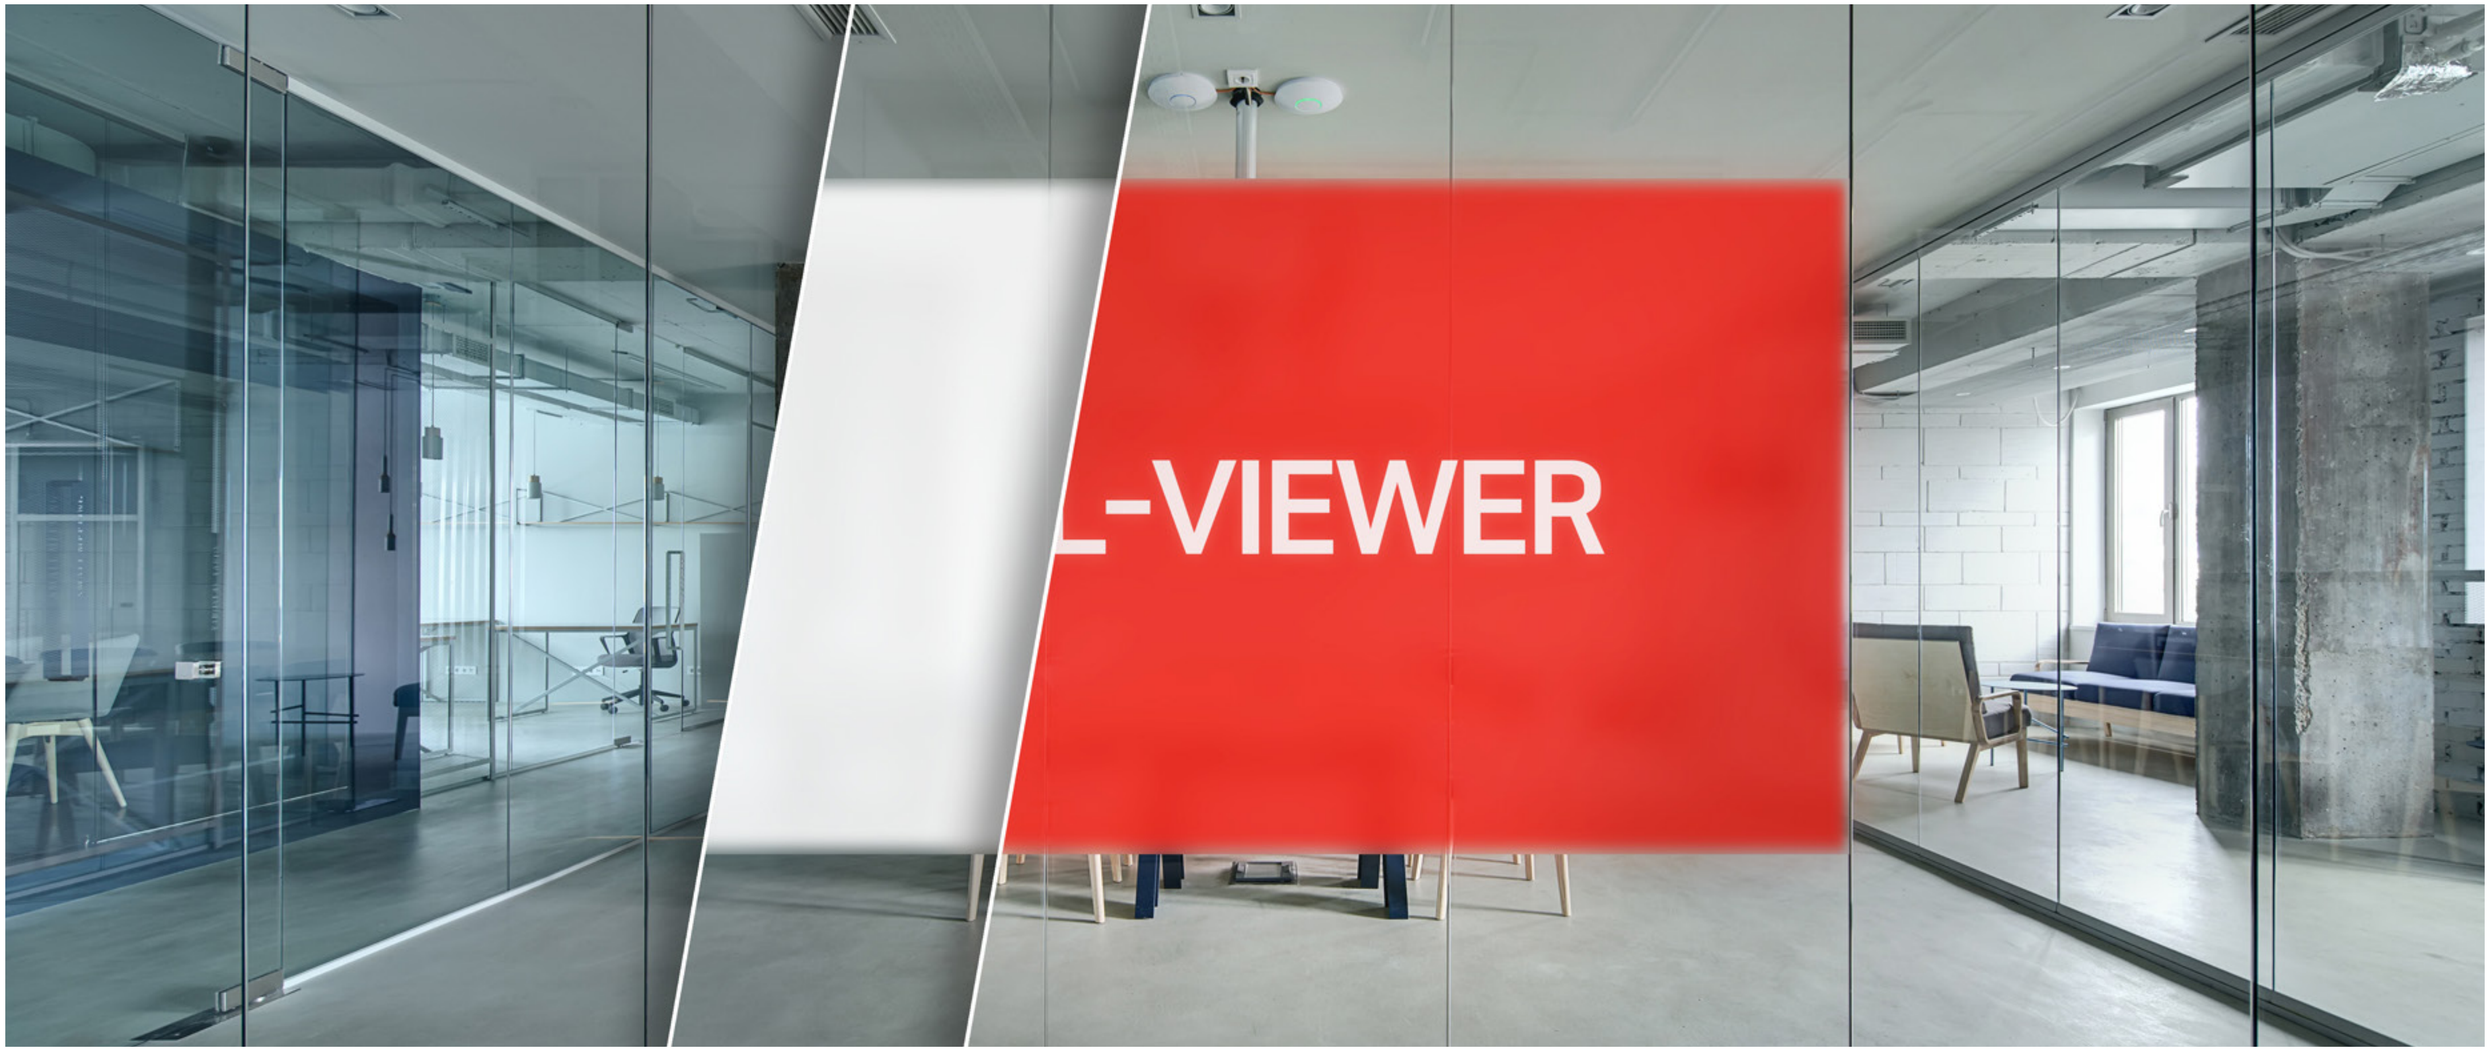

THE NEW DISPLAY

셀 뷰 어

SUPERSELL

사람과 기술의 연결을 통한 토탈 마케팅 솔루션 기업

셀뷰어

이것은 마법이 아닙니다
셀뷰어입니다

안녕하세요,
셀뷰어입니다.

셀뷰어는
혁신적인 기술들이 융합한 디스플레이입니다.

셀뷰어의 스크린은 원래는 불투명하지만 전기가 흐르면 투명해지는 고분자 분산 액정 기술이 접목되었습니다.
고분자 액정 기술이 접목된 유리는 프라이버시 보호, 자외선차단과 태양열로부터 냉방에너지를 절감하는 등 고유의 기능도 훌륭하지만,
셀뷰어는 이 유리가 디스플레이로써 활용 될 수 있도록 다양한 기술을 접목하여 발전시켜 왔습니다.

실생활 속
셀뷰어

새로운 디스플레이, 셀뷰어
기대하셔도 좋습니다.

셀뷰어는 공간을 차지하지 않으며 유리가 있는 곳
어디든 설치 될 수 있습니다.
기존 LED패널 대비 높은 해상도와 넓은 시야각은
보다 많은 사람들이 콘텐츠에 집중 할 수 있도록
도와줍니다.

간편한 사용

유리창이 디스플레이로 변하는 시간
단, 1초면 충분합니다.

합리적인 비용

타 전광판 대비 절반에 가까운 설치비와
유지비로 운영이 가능합니다.

높은 시인성

눈부심이 덜한 스크린과 높은 해상도는
더 편안한 시청을 유도합니다.

셀뷰어 설치 예시

유리가 있는 곳이라면 어디든

건물 외관

창문, 유리 출입문 등 건물 외부에
설치하여 사람들의 시선을 사로잡으세요.

건물 로비

안내데스크, 유리가벽 등에 설치하여
다양한 정보와 이벤트를 송출해보세요.

사무실 내

사무실의 프라이빗한 공간을 자유롭게 개방, 폐쇄하고
방문자에게도 특별한 인상을 심어주세요.

뉴 디스플레이
셀뷰어

비싼 설치비, 공간 차지, 높은 전력 소비 등 기존의 디스플레이의 단점을 보완할 새로운 디스플레이로 셀뷰어가 각광받고 있습니다.

LED전광판 대비

설치비	65%
유지비	21%

셀뷰어여야 하는 이유 1

활용도와 해상도

시야를 가리던 디스플레이는 그만,
유리의 투명함은 남겨두세요.

콘텐츠 송출을 위해 설치한 다른 디스플레이는
창문을 가리고 공간을 망치는 경우가 허다합니다.
다양한 목적으로 설치되는 디스플레이가 내부공간과
어우러 질 수 있는 방법, 셀뷰어면 가능합니다.

트랜스폼 디스플레이

셀뷰어는 투명한 유리창으로
활용하다가 필요한 순간에
스크린으로 변합니다.

더 높은 해상도

셀뷰어는 LED 전광판 대비
높은 해상도로 영상을 송출
할 수 있습니다.

셀뷰어여야 하는 이유 2

콘텐츠 업데이트

처음 설치 때 송출한 그 영상을 아직도 틀고 계신가요?

콘텐츠를 매번 새롭게 바꾸기는 쉬운 일이 아닙니다.
하지만 늘 같은 콘텐츠를 일년 내내 송출하는 것도 시청자에게 흥미를 잃기엔 딱이죠.
셀뷰어는 설치되는 것에 그치지 않고 새로운 콘텐츠가 끊임없이 업로드 되도록 지원합니다.

분기별 영상제작

계절, 또는 시기에 맞는
새로운 컨텐츠를 매년 4회
무료로 제공합니다.

정보 콘텐츠 제공

뉴스, 이벤트, 행사 등의
정보제공형 콘텐츠를 매월 2회
무료로 제공합니다.

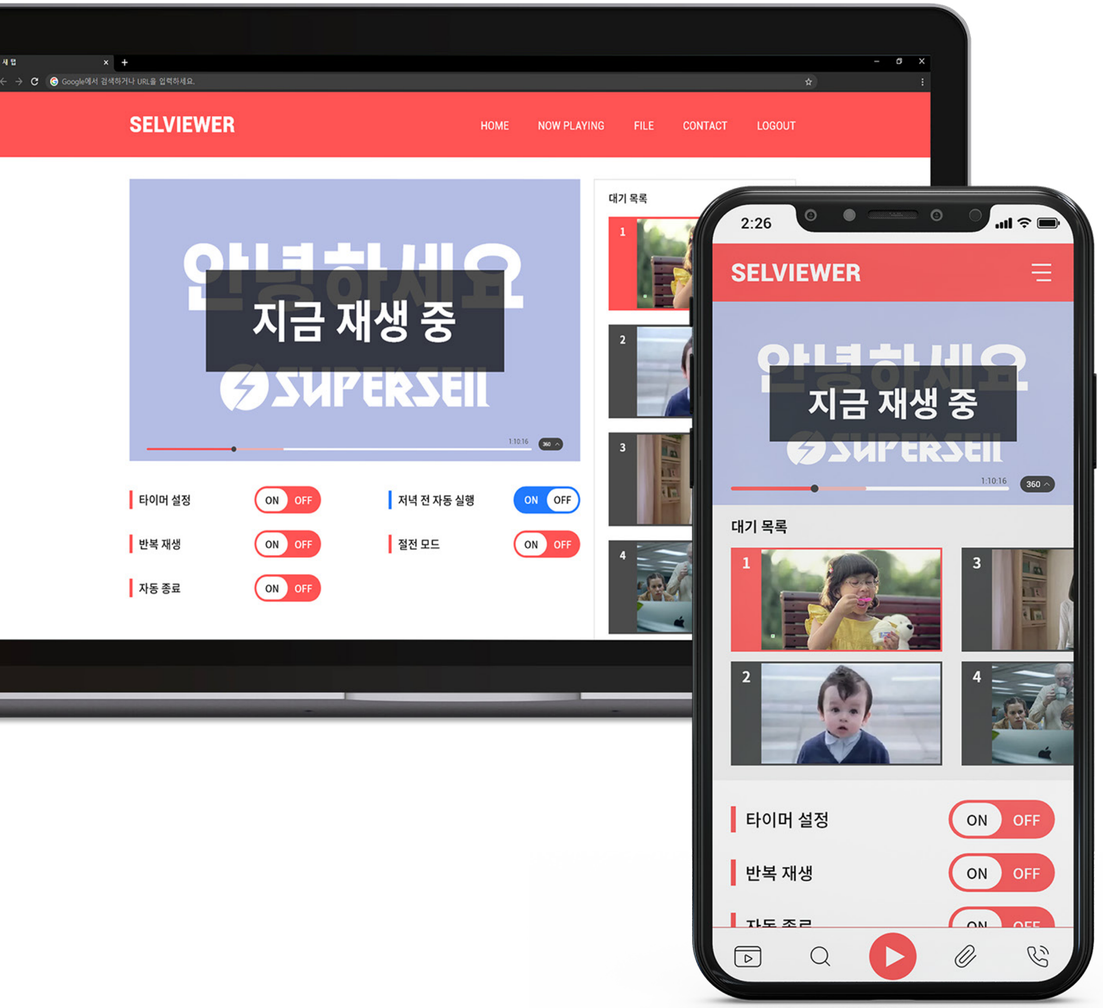

셀뷰어여야 하는 이유 3

손쉬운 영상 송출

번거롭게 선을 뺐다, 꽂았다 할 필요없이 간편하게 시연하고 수정하세요.

송출 하고싶은 콘텐츠를 미리 보고싶을 때, 급하게 콘텐츠를 제작하여 송출이 필요할 때도 아주 손쉽게 디스플레이 제어가 가능합니다.

사물인터넷

IOT 기술과 결합한 셀뷰어는 어디서든 간편하게 제어가능한 웹사이트와 앱을 지원합니다.

커스터마이징

셀뷰어를 활용하여 원하는 영상, 직접 제작한 컨텐츠도 자유롭게 송출 가능합니다.

어떤 환경이라도
유리만 있다면

최소 50인치부터 최대 넓이 제한 없이

디스플레이가 필요한 어떤 곳이든
유리만 있으면 셀뷰어는 이미 준비가 끝났습니다.

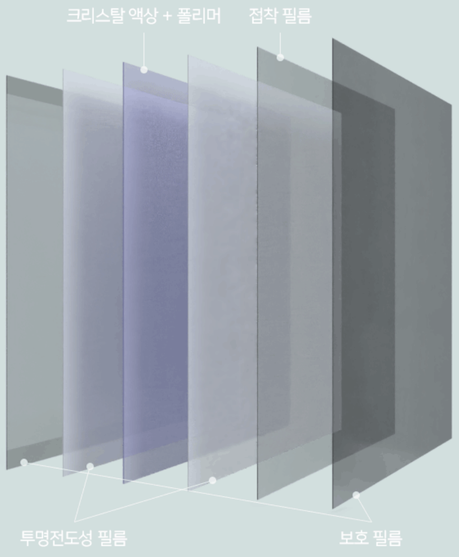

SELVIEWER FILM

셀뷰어 필름

유리 위에 붙혀서 사용 할 수 있는 필름타입의 셀뷰어입니다.
기존에 사용 중인 유리위에 붙혀서 사용 할 수 있으며
유리철거가 필요없는 빠른 시공이 장점입니다

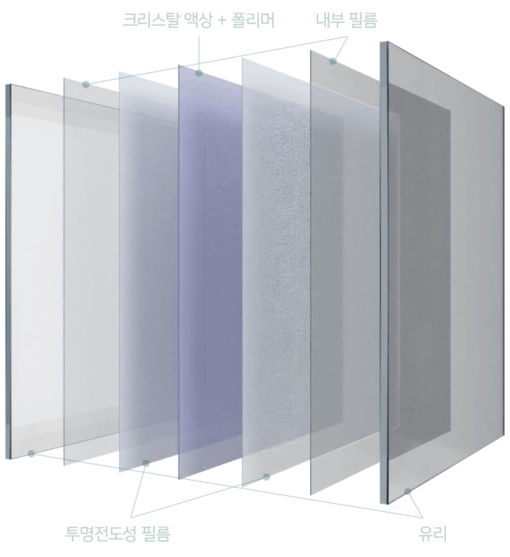

SELVIEWER GLASS

셀뷰어 유리

셀뷰어 필름을 유리사이에 넣어 접합한 유리타입의 셀뷰어입니다
신, 증축 공간의 유리가벽 또는 창문이나 내구성이 요구되는 장소에 적합하며
필름 대비 높은 내구성이 장점입니다

건축 내장재를 넘어 디스플레이로

셀뷰어에 사용되는 고분자 분산 액정 기술이 접목된 유리는 건축물의 내장재로도 우수한 성능을 자랑합니다.
자외선차단은 물론이며 인테리어 자재로도 많은 사랑을 받고 있습니다.

시야 차단율

불투명 상태 99%
투명 상태 3%

자외선 차단율

모든 상태 99%
옵션 적용 시

빛 투과율

불투명 상태 55%
투명 상태 79%
일반 사무실 복층유리 : 약 65%

상품구성 및 스펙

각 환경에 알맞은

셀뷰어 인도어

5000안시 프로젝터가 구성되어 있어며
사무실, 복도 등 천장이 높지않은 실내에
서 사용하기에 적합 합니다.

셀뷰어 로비

7000안시 프로젝터가 구성되어 있으며
밝은 실내 공간이나 층고가 높은 공간에서
사용하기에 적합 합니다.

셀뷰어 아웃도어

9000안시 이상의 프로젝터가 구성되어 있으며
200인치 이상 및 외부창에 셀뷰어를 설치하여
사용하기에 적합 합니다.

셀뷰어 상세 사양

		셀뷰어 필름 [자가점착 필름]	셀뷰어 글라스 [이중접합 유리]
구성 요소			
제품 스펙	최대사이즈	1200mm * 3400mm	1500mm * 3400mm
	두께	Approx. 0.5mm	Approx. 11mm
	색상	밀키 화이트 / 그레이	밀키 화이트 / 그레이 / 브론즈 / 기타
	투과율[ON]	84.0±1.5%	76.0±1.5%
	투과율[OFF]	10.0±1.5%	12.0±1.5%
	Haze[ON]	2.5±1.5%	2.5±1.5%
	시야각	Approx. 150 °	
전기 스펙	작동 온도	-30 °C ~ 80 °C	
	동작 전압	AC 60 ~ 110V (필름의 크기 및 장소에 따라 작동 전압이 낮아질 수 있음.)	
	주파수 범위	50 ~ 60 Hz	
	소비 전력	About 4 ~ 5W/m^2	
	개폐 속도	1초 미만 (OFF → ON : about 100 milliseconds / ON → OFF : about 400milliseconds)	
부가 기능	UV 차단	99% 이상	
	화면 분할	가능	
	스크린 활용	가능	
시험성적서	한국화학융합시험연구원	성적서 번호 : TAS -040535 | 시료명 : 접합유리 | 시험항목 : 만곡, 낙구충격박리특성, 쇼트백충격특성, 내광성, 내열성	
	한국기계전지전자시험연구원	성적서 번호 : 의시2013-1445 | 시료명 : 미스트유리 | 시험항목 : 절연저항, 내전압, 소비전력	
	한국건자재시험연구원	접수 번호 : SO 02-0402 | 시료명 : 접합유리 | 시험항목 : 만곡, 내충격성, 쇼트백충격특성, 내광성	

수상 및 인증

수상 내역

신기술 혁신상
BNK 금융그룹

비즈쿨 우수상
부산정보산업진흥원

인증 내역

벤처기업[연구개발기업]
기술보증기금

부산시 대표창업기업
부산광역시



기술신용평가 TCB 4등급
한국기업데이터

기업부설연구소인증
과학기술정보통신부

성과공유기업 확인서
중소벤처기업부

영상직접생산 확인증명서
중소기업중앙회

THE NEW DISPLAY, SELVIEWER

SUPERSELL

070-4655-1365

help@supersell.kr

본사 : 부산광역시 해운대구 센텀동로 41, 602호 **스튜디오** : 603호

지사 : 서울특별시 강남구 테헤란로 26길 14, 7층 706호